

Pompe doseuse péristaltique MIXY.Link

**Désinfection automatique du bassin
par injection de produit liquide
(pH oulet Chlore).**

Composition du colis :

- 1 boîtier pompe péristaltique 5,5l/h à 1 bar précâblé
- 1 boîtier afficheur avec prise moulée 230V sur câble 1,5m
- 2 solutions tampon pH4 et pH7 (version pH)
- 1 solution tampon 475 mV (version Rx)
- 1 sonde pH ou Rx encapsulée avec 5m de câble + fiche BNC sertie
- 1 porte sonde 1/2"
- 1 canne d'injection 1/2"
- 1 crépine
- 4 ml de tube PVC - cristal
- 2 kits fixation
- 2 colliers de prise en charge diam 50-1/2"
- 1 notice

Caractéristiques techniques :

- > Type de corps : péristaltique
- > Débit : 5,5 l/h à 1 bar
- > Régulation : proportionnelle intégrée
- > Alimentation : 230V mono 50Hz
- > Mesure : pH ou Redox
- > Fonctions intégrées :
 - indication niveau d'usure de la sonde
 - optimisation du volume bassin
 - sécurité injection
 - forçage filtration
 - stand by
- > Raccordement sonde : prise BNC
- > Sonde : étalonnage intuitif avec indication du niveau d'usure
- > Asservissement à la filtration : contact sec sans potentiel
- > Dimensions boîtier contrôle : 16,5 x 13 x 10
- > Dimensions boîtier pompe : 13 x 13 x 12
- > Longueur de câble fournie entre les 2 boîtiers : 3m

Avantages produit :

- > **Adaptable** : le montage libre ou associés des boîtiers (3ml câble fourni) permet de s'adapter à toutes les configurations de locaux techniques.
- > **Communicante** : grâce à la technologie **.link**, votre pompe doseuse communique avec l'ensemble des applications **.link** de votre bassin (électrolyseur Lyseo, télécommande...) et optimise le fonctionnement des appareils entre eux.
- > **Universelle** : ses multiples fonctions intégrées assurent une performance optimale pour un confort accru des baigneurs tout en limitant la consommation de produit :
 - sécurité niveau bac produit.
 - contrôle débit.
 - indication du niveau d'usure de la sonde.
 - paramétrage du volume bassin.
 - sécurité injection : arrêt du traitement en cas de défaut sur le circuit d'injection.
 - forçage filtration : mise en marche de la pompe de filtration lorsque la pompe doseuse le demande, c'est l'analyse de votre eau qui guide le fonctionnement de la pompe de filtration.
 - stand by : temporise l'injection de produit 15 minutes après la mise en fonctionnement de la régulation.
- Chacune de ses fonctions peut être activée ou désactivée via les menus déroulants.
- > **Efficace** : sa régulation proportionnelle intégrée ralentit la vitesse d'injection à l'approche du point de consigne afin d'éviter les surdosages et les consommations excessives de produits.
- > **Performante** : grâce à son débit de 5l/h elle permet de traiter des bassins jusqu'à 220m³ en Chlore et 440m³ en pH.
- > **Facile à paramétrer** : l'accès aux fonctions et la phase d'étalonnage est intuitif et convivial grâce aux menus déroulants en français, anglais et espagnol.
- > **Prête à monter**, la pompe doseuse est précâblée (alimentation et liaison entre les 2 boîtiers).

Garantie :

- > 2 ans hors pièces d'usure (sonde et tubes).

Options :

- > Flotteur de sécurité (PDRNF).
- > Contrôleur de débit (AQUCDRN20).

Produits complémentaires :

- > Collier de prise en charge Ø63 (PEC6315).
- > Réservoir de stockage 50 litres (AQUBD50).
- > Réservoir de stockage de 120 litres (AQUBD120).
- > Produits de traitements BLUEMOON by AQUALUX.




3ml câble monté



3ml câble monté



3ml câble monté

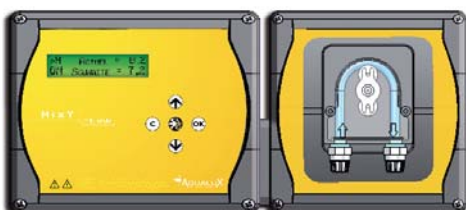

3ml câble monté

Pompe doseuse péristaltique

MIXY.Link

Votre revendeur - conseil :

Infos Produits Consommateurs

 **0 891 670 002**

0,225 € TTC/mn



ZA DE LA GARE - BPI35 - 13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France - www.aqualux.com

S.A.S. au capital de 4 000 000 euros